



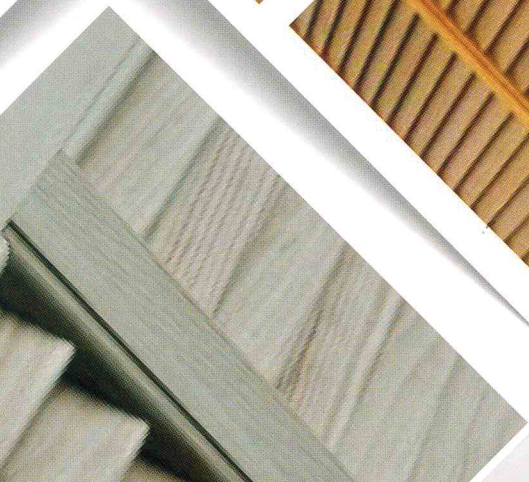

Les
fermetures
DM

Entreprise fondée en 1975

VOLETS BATTANTS
PERSIENNÉS

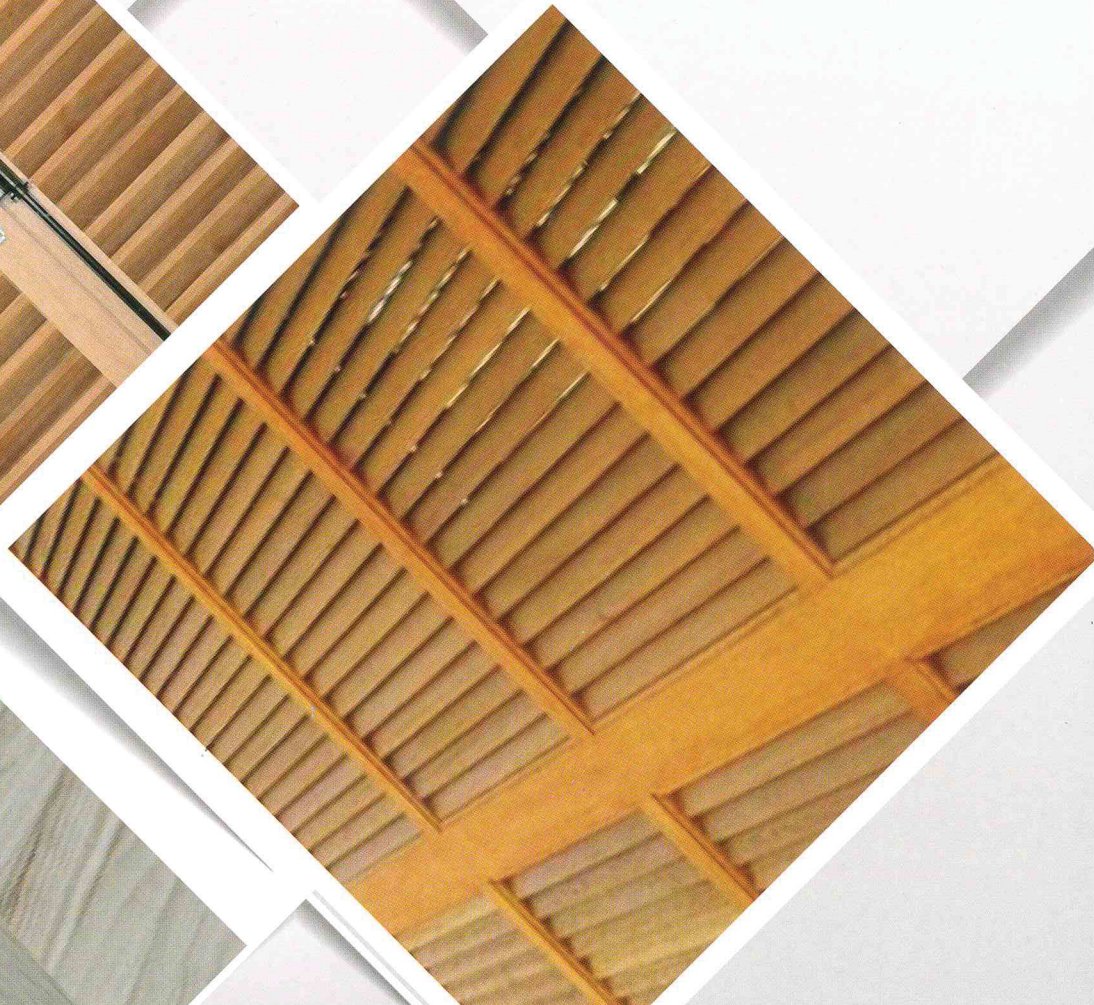

FICHE TECHNIQUE

Assemblage :

- Montants et traverses assemblés par tenons mortaises
- Epaulement et renfort d'épaulement
- Utilisation colle PU (polyuréthane)

Epaisseur finie :

32/33 mm

Ferrage avec peinture époxy noire :

- Pentures équerres avec queue de carpe
- Espagnolette ronde
- Gonds et arrêts à sceller béton ou chimique
- Butées haute et basse

Finitions (option) :

- Traitement FH incolore (fongicide, hydrofuge)

Essences de bois :

- Bois du Nord blanc (sapin)
- Bois du Nord rouge (pin)
- Bois exotique rouge (méranti)
- Chêne

Lames :

- Section lames américaines : 36 x 7 mm ou 37 x 11 mm (pas de 33 mm)
- Section lames françaises : 64 x 11 mm (pas de 55/49.5/44 mm)
- Section lames génoises : 75 x 11 mm ou 80 x 11 mm (pas de 55/49.5/44 mm)

Essence des lames :

- Pin des Landes (si cadre en sapin ou pin)
- Méranti (si cadre en bois exotique)
- Chêne (si cadre en chêne)

Option supplémentaire :


- Battement rapporté (à mi/bois de base)
- Largeur montant et traverse plus importante sur demande
- Panneau plein en partie basse (1/3-2/3 ou 1/2-1/2 etc....)
- Traverse intermédiaire possible
- Montant central supplémentaire obligatoire au delà de 600 mm de large par vantail

Garantie et autres :

- Garantie produit 2 ans
- Toutes les persiennes bois doivent être stockées dans un endroit sec et ventilé
- Elles doivent recevoir, impérativement avant la pose, une lasure ou une peinture



Persiennés lames françaises


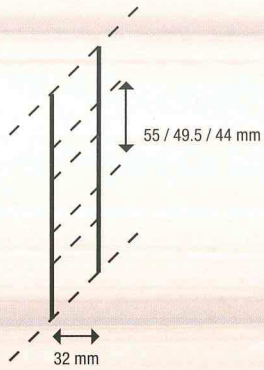


Lames arasées : 64 x 11 mm

Pas standard de 55 mm

Modifiable de 5 mm

Modifiable par paliers de 5,5 mm
(ex. 49,5 ; 44...)

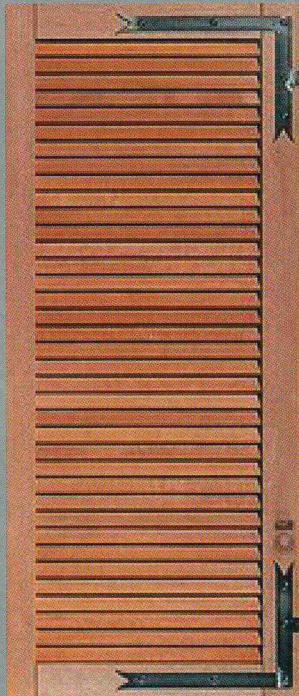
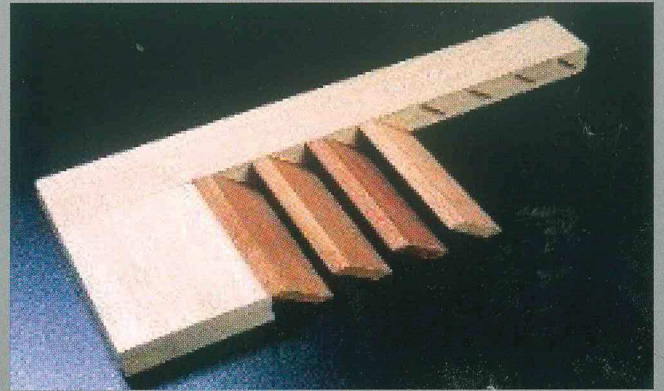


Persiennés lames américaines

Standard : 36 x 7 mm

Industrielle : 37 x 11 mm


Pas de 33 mm

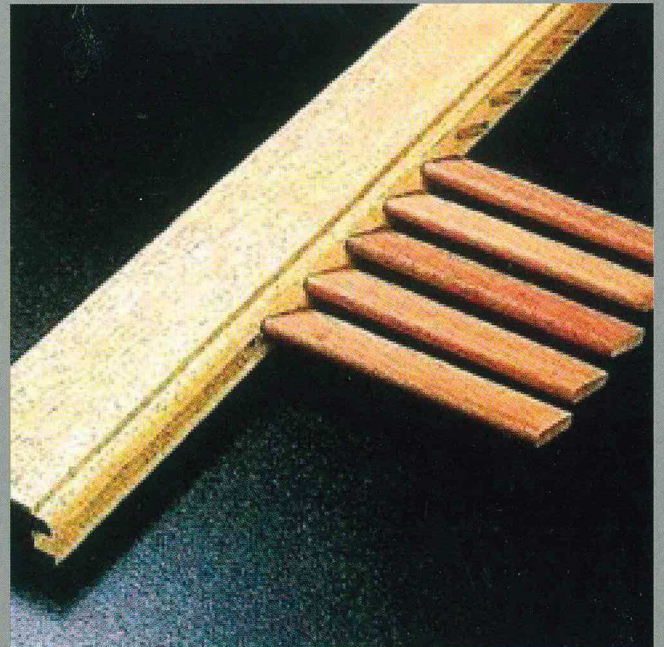


Persiennés lames génoises


1 côté débordant / 1 côté arasé (1)
75 x 11 mm

Lame débordante des 2 côtés (2)
80 x 11 mm

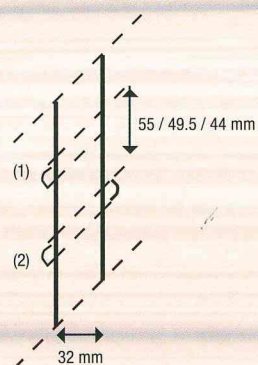

Pas standard de 55 mm
Modifiable par paliers de 5,5 mm
(ex. 49,5 ; 44...)

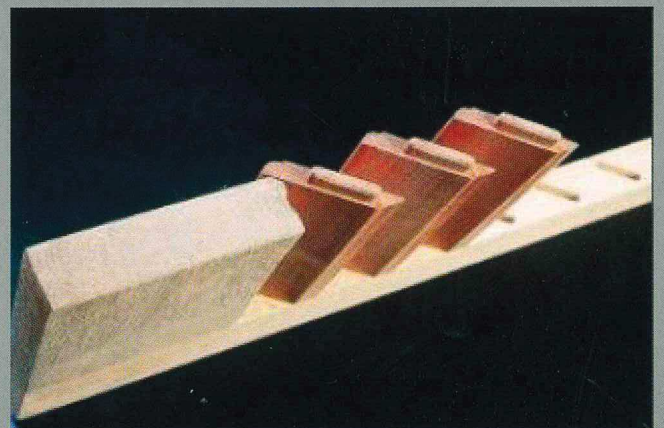

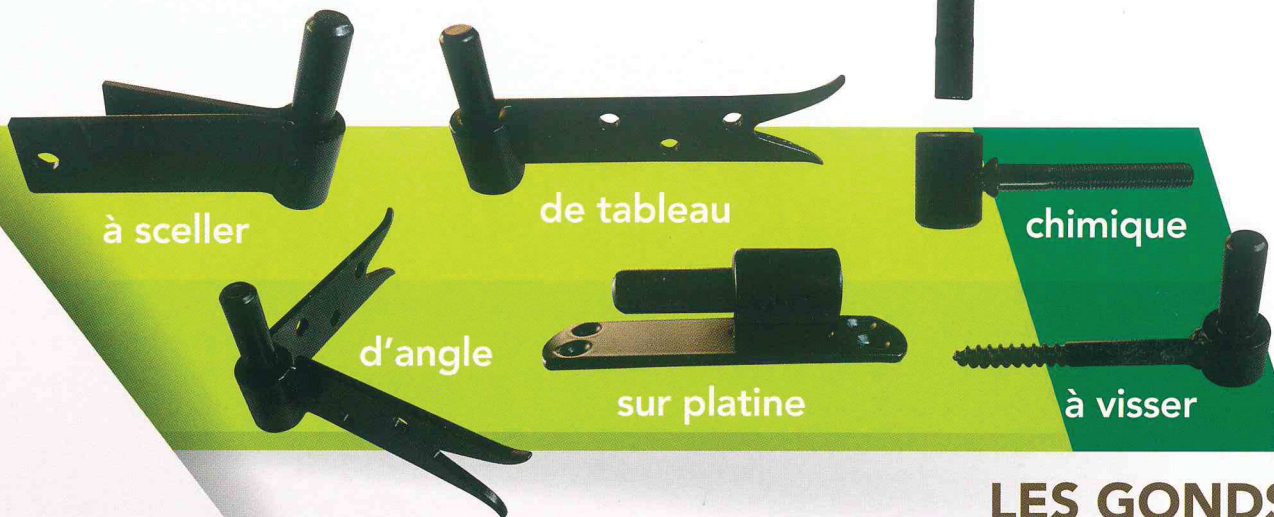

à sceller

de tableau


chimique

d'angle

sur platine

à visser

LES GONDS

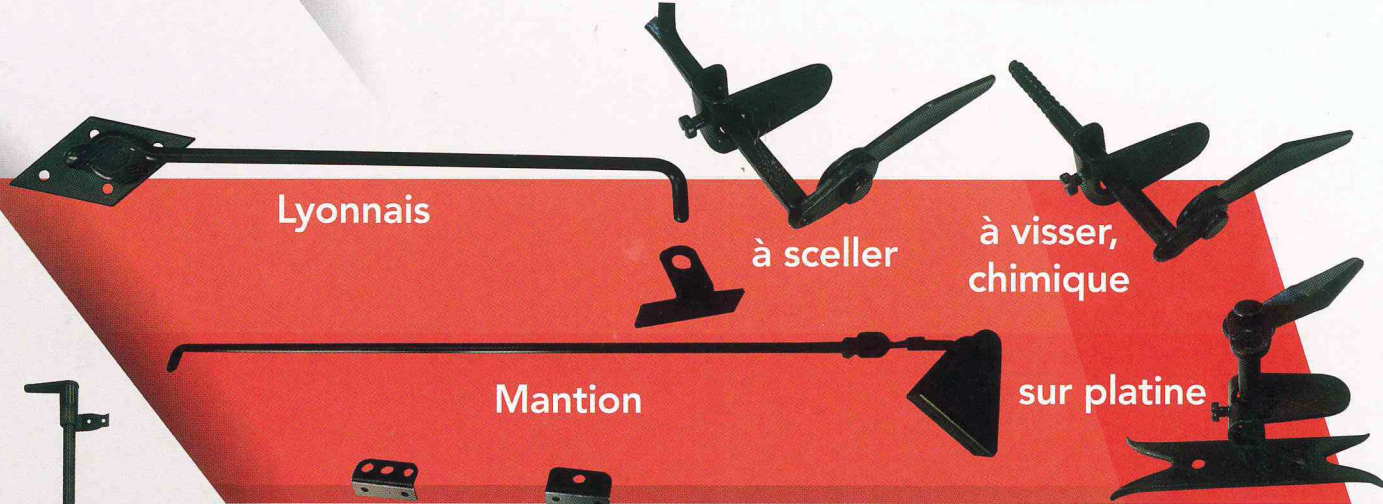

Lyonnais

à sceller


à visser,
chimique

Mantion

sur platine

LES ARRÊTS

BUTÉE HAUTE ET BASSE



ESPAGNOLETTE

Cachet distributeur



www.les-fermetures-dm.fr